


isocem S/L

ADDITIVO
SCHIUMOGENO
PER CEMENTO
CELLULARE

isolamento
TERMICO



isolamento
ACUSTICO

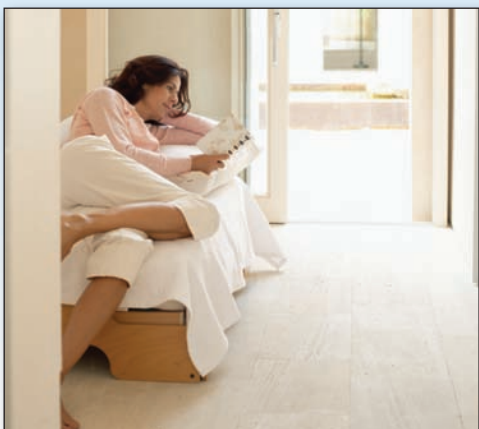

isocem S/L

È UN PRODOTTO
REALIZZATO DA

ISOLTECH

Tecnologia del Calcestruzzo Cellulare
Cellular Concrete Technology



**MASSETTO IN
CEMENTO CELLULARE:
ISOCEM S/L**

ADDITIVO SCHIUMOGENO PER CEMENTO CELLULARE CON POLISTIROLO ESPANSO

LA COMPOSIZIONE


Densità (kg/m ³)	Cemento (kg)	Acqua (lt)	Schiuma (lt)	Resistenze (kg/cm ²)
300	240	120	500 max	7
400	320	160	500 max	12
500	400	200	500 max	20

• Dati con polistirolo dal 30% al 50%

ISOLAMENTO TERMICO

Densità (kg/m ³)	Isolamento Termico Kal/m/h/C°
300	0,06
400	0,082
500	0,09

Certificato di isolamento Termico

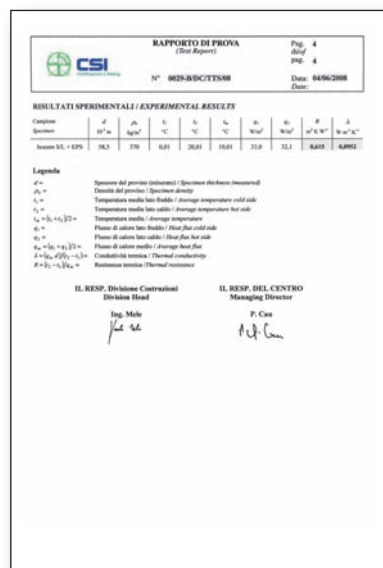

ISOLAMENTO ACUSTICO

Il polistirolo abbatte mediamente il calpestio da 12 Db a 15 Db a seconda della densità su frequenze da 500 Hz.



IMPIANTI PER PRODUZIONE DI CEMENTO CELLULARE E CEMENTO POLISTIROLO

IBP 2008

Praticità e semplicità: queste sono le caratteristiche dell'impianto IBP 2008, la macchina compatta per la produzione di cemento cellulare che nonostante le sue dimensioni non rinuncia alla completezza delle funzionalità. L'attenzione alla progettazione, inoltre, fa di IBP 2008 un impianto facile da utilizzare direttamente in cantiere, a vantaggio di un'ottima produzione che va da 7 a 10 m³/h.



MIGNON

Mignon è il primo impianto automatico e continuo per la miscelazione ed il pompaggio del cemento cellulare. Grazie al suo costo contenuto e alle sue dimensioni ridotte, Mignon sostituisce i tradizionali impianti manuali a vasca, assicurando un incremento della produttività di circa 20 m³/h e riducendo sensibilmente l'impegno di manodopera e i costi di realizzazione.



C2002

Grazie alle dimensioni imponenti, con carichi fino a 280 q.li di cemento a pieno carico e 3000 lt di acqua, e ad un design studiato nei minimi dettagli per garantire la massima funzionalità, l'impianto per la produzione di cemento cellulare C2002 assicura inimitabili performance produttive nella miscelazione e nel pompaggio di cemento cellulare, con un volume in continuo fino a 35 m³/h.



ISOLTECH

Isoltech srl - Via Berlino 26
24040 Verdellino (BG) Italy
Phone/Fax: +39 035 4820680
Info@isoltech.it - www.isoltech.it

